

平成20年11月26日
経済産業省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件
(うちガスこんろ(LPガス用)1件、ガス温風暖房機(都市ガス用)1件、
屋外式ガスふろがま(LPガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 12件
(うち温水洗浄便座5件、電気冷蔵庫1件、電気洗濯乾燥機1件、
電気冷温風機1件、電気カーペット1件、自転車1件、換気扇1件、
電気こんろ1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 5件
(うち電気洗濯機1件、パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)1件、
自転車1件、電気毛布1件、食器洗い乾燥機1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 4件
(うちガス小型湯沸器(都市ガス用)1件、ガスこんろ(LPガス用)1件、
石油ストーブ(開放式)1件、ガスこんろ(都市ガス用)1件)

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) アイシン精機株式会社が製造し株式会社 I N A X が販売した温水洗浄便座
 (管理番号：A200700184、A200700599、A200800136、A200800320、A200800617)

①事故の概要及び再発防止策について

アイシン精機株式会社が製造し株式会社 I N A X が販売した温水洗浄便座のうち、便座電気コードが便座付け根部分で露出している構造となっている機種において、重大製品事故が5件発生しました。(いずれも火災。人的被害はなし)

これら温水洗浄便座の便座電気コードに起因する事故については、これまで独立行政法人製品評価技術基盤機構及び製造事業者で原因分析を行ってきたところであり、うち2件は便座のヒンジピンやゴム足がはずれたまま使用することで便座電気コードに過重な負荷がかかったことが要因と思われませんが、残り3件については、便座電気コードが断線に至った原因は特定されていません。

しかしながら、これら製品はいずれも18年以上の長期間使用されていたものであり、便座が温まらないなどの不具合がある状態で使用を続け、発煙、発火に至っており、事故の再発を防止する観点から、販売事業者である株式会社 I N A X は、対象製品について不具合確認作業を無償で実施することとし、併せて長期間使用されている対象製品の使用に関する注意喚起を行うプレス公表を11月26日に行い、11月27日に新聞広告を掲載することとしました。

また、アイシン精機株式会社が直接販売した同様な構造を持つ製品については、同社が、対象製品について不具合確認作業を無償で実施することとし、併せて長期間使用されている対象製品の使用に関する注意喚起を行うプレス公表を11月26日に行い、12月3日(予定)に新聞広告を掲載することとしました。

②対象機種等

◆株式会社 I N A X が販売した製品

ブランド	製品名	型番	生産数	製造年月日
I N A X	シャワートイレ CW100シリーズ	CW130, CW131, CW110, CW111, CW100, CW101, CW130P, CW131P, CW110P, CW111P, CW100P, CW101P	144,765台	1988年(昭和63 年)から1998年 (平成10年)
	シャワートイレ CW500シリーズ	CW530, CW531, CW530T, CW531T, CW530R, CW531R, CW530K, CW531K, CW530F, CW531F	159,211台	1988年(昭和63 年)から1991年 (平成3年)
	シャワートイレ H I	H I, H I N H I F, H I K, H I R, H I S	78,402台	1986年(昭和61 年)から1988年 (昭和63年)
	シャワートイレ (サニタリーナ) C II	C II, C I F, C I X, C I F X	65,917台	1982年(昭和57 年)から1988年 (昭和63年)

	シャワートイレ (サニタリーナ) FⅢ	FⅢ, FⅢ障害者, FⅢF, FⅢK	80,250台	1983年(昭和53 年)から1988年 (昭和63年)
	シャワートイレ EⅡ	EⅡ, EⅡF, EⅡC, EⅡCF	38,855台	1986年(昭和61 年)から1988年 (昭和63年)
	シャワートイレ DⅠ	DⅠ, DⅠF, DⅠK	17,051台	1984年(昭和59 年)から1989年 (平成元年)
日本総合住生活 (株)	J S シャワートイレ (CW100ベース)	JSCW-130	2,218台	1994年(平成6 年)から1997年 (平成9年)
ブラザー工業 (株)	シャワーベンザ WS-101 (シャワートイレEⅡベース)	WS-101	700台	1986年(昭和61 年)
旧松下電工(株)	クリーンシャワレ H (シャワートイレFⅢベース)	GH5452	185台	1986年(昭和61 年)から1988年 (昭和63年)
現パナソニック 電工(株)	クリーンベンザ HA (シャワートイレHⅠベース)	GH5462	509台	1986年(昭和61 年)
	計		588,063台	

◆アイシン精機株式会社が販売した製品

ブランド	製品名	型番	生産数	製造年月日
アイシン精機 (株)	温水洗浄便座	18, 18F, 28, 28F	1,011台	1988年(昭和63 年)から1993年 (平成5年)
積水化学工業 (株)	シャワー便座	ASB01	1,309台	1987年(昭和62 年)から1988年 (昭和63年)
	シャワー便座	ASE01	780台	1989年(平成元 年)から1993年 (平成5年)
(株)長府製作所	温水洗浄器	S-1, S-2	6,672台	1983年(昭和58 年)から1986年 (昭和61年)
	温水洗浄器	S-32, S-42	1,699台	1995年(平成7 年)から1997年 (平成9年)
	温水洗浄便座	S-11, S-21, S-31, S-41	3,823台	1988年(昭和63 年)から1994年 (平成6年)
旧(株)マキタ電 機製作所	温水洗浄トイレ	ST-100, ST-200	3,348台	1986年(昭和61 年)から1988年

現(株)マキタ	温水洗浄トイレ	ST-110, S-210、 ST-300, ST-400	2,126台	(昭和63年)
				1988年(昭和63 年から1992年 (平成4年)
計			20,768台	

③事業者の対応

対象製品について、便座電気コードなどの不具合確認を無償で行います。対象製品に関しては、補修部品がすでにないことから、暖房機能に不具合が生じている場合は、火災に至ることがないように暖房機能に通電しないよう処置を行います。

④事業者の告知

- ・プレスへの資料配布 11月26日 15:00
- ・ホームページへの掲載 11月26日
- ・新聞広告の掲載
 - 株式会社INAX 11月27日 (朝日、読売、日経、中日)
 - アイシン精機株式会社 12月3日予定(朝日、読売、中日)
- ・新聞への折込チラシ((株)INAXのみ) 2009年1月以降から開始
- ・ユーザー登録済みのユーザーへのダイレクトメールの送付
 - 株式会社INAX 2009年1月以降から送付開始
 - アイシン精機株式会社 2009年1月以降から送付開始

⑤消費者への注意喚起

上記対象製品を使用している方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。
また、便座電気コードが切れていないか、便座が温まらない不具合がないかを確認してください。もし、これらの不具合が確認された場合には、発煙・発火に至る場合があるため、電源プラグをコンセントからすぐに抜いてください。
なお、便座が割れている、ゴム足が外れている、ヒンジピンが外れているなどの状態で、便座を使用すると便座電気コードに余計な負荷がかかり、事故に至る可能性が高くなります。

○株式会社INAX温水洗浄便座ご確認係の問い合わせ先

電話番号：0120-1794-27
 受付時間：平日 9:00～19:00
 土日祝日 10:00～18:00
 (年末年始・夏季休暇は除く)
 ホームページ：<http://www.inax.co.jp/>

○アイシン精機株式会社温水洗浄便座ご確認係の問い合わせ先

電話番号：0120-33-0056
 受付時間：平日 9:00～19:00
 土日祝日 10:00～18:00 (12/27まで)
 (年末年始・夏季休暇は除く)
 ホームページ：<http://www.aisin.co.jp/>

(2) 日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション株式会社(現 日立アプライアンス株式会社) 製電気洗濯乾燥機(管理番号A200800842)

① 事故事象及び再発防止策について

日立アプライアンス株式会社が製造・販売した電気洗濯乾燥機において、内ふた上にこぼれた洗剤が外槽部に流れ、ヒーターリード線の被覆に付着すると洗剤液がリード線被覆部を伝わり芯線接続部に至り、芯線が腐食し、脱水時等の振動により断線して、スパークが発生することにより、近傍の樹脂部品に着火し、発火に至る事故が発生しました。

当該製品(NW-D8AX)は、同社が平成17年12月21日・平成19年2月27日及び平成20年2月19日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施しているものです。

② 対象機種等

機種	製造番号	対象台数(台)
NW-D8AX	全数	140,556
NW-CSD80A	全数	1,796
NW-D8BX	2000001~2068302	68,302
NW-D6BX	2000001~2028218	28,218
合計		238,872

改修対象台数 238,872台(平成13年8月から平成14年12月まで販売)
改修率 76.8%(平成20年10月末現在)

③ 消費者への注意喚起

当該製品をお使いの方で、まだ製造事業者の行う無償改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

(日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル: 0120-667-220

受付時間 : 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

ホームページ : <http://www.hitachi.co.jp/>

(参考)

なお、同社の電気洗濯乾燥機においては、上記の無償改修のほかに、コントロール基板のヒータ用コネクタ部の接続不良により、当該部品が異常発熱し、発煙に至る可能性があるとして、平成16年1月27日に新聞社告を掲載し、下記の

製品について無償改修を行っておりますので、併せてご確認ください。

機 種	製造番号	対象台数 (台)
NW-D8BX	2000501~2075501 3000001~3043988	113,041
NW-D6BX	2000001~2029989 3000001~3010520	38,853
NW-D6BXAJ	2000001~2000500 3000001~3000550	1,022
合 計		152,916

改修対象台数 152,916台 (平成14年5月から平成15年4月まで製造)
改修率 95.2% (平成20年10月末現在)

(3) 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック㈱) 製電気こんろ (一口こんろ)

※松下電工 (現 パナソニック電工) 製ミニキッチン「GG7833」に組み込まれたもの

(管理番号A200800858)

① 事故事象及び再発防止策について

昭和63年10月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろについては、体や荷物がつまみ (スイッチ操作部) に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ (スイッチ操作部) の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、平成19年7月3日及び同年7月31日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても改修対象に加え、平成19年8月1日に新聞社告を掲載し、また、新聞折り込みチラシの配布を全国で展開する等改修を進めています。

※一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台 (全社合計)

改修率 86.8% (平成20年10月31日現在)

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台 (全社合計)

改修率 44.2% (平成20年10月31日現在)

※複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台(全社合計)

改修率 48.5%(平成20年10月31日現在)

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故が複数件発生しております。

消費者の皆様並びに当該製品を設置するアパート等を所有又は管理されている皆様におかれましては、製造事業者等が行う訪問改修にご協力くださいますようお願いいたします。

(パナソニック株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-391-391

(パナソニック電工株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-116-484

(小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先)

電話番号：03-3556-5915

フリーダイヤル：0120-355-915

ホームページ：<http://denki-konro.jp/>

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

・温水洗浄便座について

担当：横田、服部、堀籠

・上記以外について

担当：義経、鈴木、豊島

電話：03-3501-1707(直通)

■ 消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200800851	平成20年11月12日	平成20年11月21日	ガスこんろ(LPGガス用)	IC-350NF-L	パロマ工業株式会社	火災	当該機器のグリル後方の排気部より炎が上がり、台所周辺に燃え広がる火災が発生した。消し忘れの可能性もあるが、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A200800854	平成20年11月16日	平成20年11月21日	ガス温風暖房機(開放式)(都市ガス用)	RC-212(大阪ガス株式会社プラント)	リンナイ株式会社	火災	火災が発生した。当該製品の上に置かれていた電気カーペットが長時間加熱されたため、着火した可能性があるが、現在、原因を調査中。	大阪府	製造から20年以上経過した製品
A200800859	平成20年11月14日	平成20年11月21日	屋外式ガスふろがま(LPGガス用)	GSY-131D	株式会社ノーリツ	火災	浴槽に水を入れ、ふろがまを点火し、しばらくすると壁と屋根の一部が焼損していた。現在、原因を調査中。	千葉県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200700184	平成19年6月15日	平成19年6月25日	温水洗浄便座	CW-531(樹INAXブランド)	アイシン精機株式会社	火災	トイレからの異音に気づき、家人がトイレを確認したところ、ほやを発見し、消火した。事故原因は、長期間使用されていた当該製品の便座電気コードが断線したことにより出火に至ったものであるが、便座電気コードが断線に至った原因については特定されていない。	大阪府	平成19年6月29日に製品起因が特定できていない事故として公表していたもの。 平成20年2月29日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの。
A200700599	平成19年11月6日	平成19年11月13日	温水洗浄便座	CW-C IIF(樹INAXブランド)	アイシン精機株式会社	火災	家人が異音に気づき、トイレを見たとところ出火していた。事故原因は、便座固定用ゴム台が外れ、便座ヒンジ部が破損したまま使用を継続したために便座電気コード取付け部に余計な負荷が加わったことにより、便座電気コードが断線し、出火に至ったものと考えられる。	広島県	平成19年11月16日に製品起因が特定できていない事故として公表していたもの。
A200800136	平成20年4月26日	平成20年5月7日	温水洗浄便座	シャワートイレH1(樹INAXブランド)	アイシン精機株式会社	火災	トイレより出火しているのを発見し消火した。本体の一部及び便座コードが破損した。事故原因は、便座ヒンジ部が脱落した状態で使用したために、便座電気コード電気取付け部に余計な負荷が加わったことにより、便座電気コードが断線し、出火に至ったものと考えられる。	千葉県	平成20年5月9日に製品起因が特定できていない事故として公表していたもの。
A200800320	平成20年6月21日	平成20年6月25日	温水洗浄便座	CW-531(樹INAXブランド)	アイシン精機株式会社	火災	トイレの扉を開けたところ、トイレ内が煤で真っ黒になっており、当該製品の一部分が破損していた。事故原因は、長期間使用されていた当該製品の便座電気コードが断線したことにより出火に至ったものであるが、便座電気コードが断線に至った原因については特定されていない。	愛媛県	平成20年6月27日に製品起因が特定できていない事故として公表していたもの。
A200800617	平成20年9月15日	平成20年9月17日	温水洗浄便座	CW-531(樹INAXブランド)	アイシン精機株式会社	火災	トイレの窓から発煙しているのを見つけて、扉を開けたところ、当該製品から火が出た。事故原因は、長期間使用されていた当該製品の便座電気コードが断線したことにより出火に至ったものであるが、便座電気コードが断線に至った原因については特定されていない。	熊本県	平成20年9月19日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの。
A200800841	平成20年8月	平成20年11月20日	電気冷蔵庫	3610KG	エレクトロラックス・ジャパン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、製品の一部分とキッチン内壁の一部を焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800842	平成20年11月10日	平成20年11月20日	電気洗濯乾燥機	NW-D8AX	日立ホーム・アプライ・ソリューション株式会社(現日立アプライアンス株式会社)	火災	乾燥運転中に当該製品の背面部分から出火した。事故原因は、内ふた上にこぼれた洗剤が外槽部に流れ、ヒーターリード線の被覆に付着すると洗剤液がリード線被覆部を伝わり芯線接続部に至り、芯線が腐食し、脱衣筒等の振動により断線して、スパークが発生することにより、近傍の樹脂部品に着火し、発火に至ったと考えられる。	栃木県	平成17年12月21日からリコール実施
A200800844	平成20年11月11日	平成20年11月20日	電気冷温風機	KR-48H	シャープ株式会社	火災	当該製品のスイッチを入れればらくすると異臭がして発煙した。現在、原因を調査中。	京都府	製造から20年以上経過した製品
A200800847	平成20年11月11日	平成20年11月20日	電気カーペット	DR3007	松下電工株式会社(現パナソニック電工株式会社)	火災	当該製品から発煙し、コントローラーの裏側が変形した。現在、原因を調査中。	栃木県	
A200800849	平成20年11月11日	平成20年11月21日	自転車	KhodaaBloom Canaff CS2.4	ホダカ株式会社(輸入事業者)	重傷1名	走行中、前かごを支える支柱が折損し、前輪に巻き込みロックして転倒し、重傷を負った。組み込み不良の可能性があり、現在、原因を調査中。	福岡県	
A200800857	平成20年11月7日	平成20年11月21日	換気扇	FV-14BFB	松下精工株式会社(現パナソニックエレクトロニクス株式会社)	火災	天井に取り付けられていた当該製品が燃えていた。現在、原因を調査中。	長崎県	製造から35年以上経過した製品
A200800858	平成20年8月15日	平成20年11月21日	電気こんろ	NK-1102(推定) (松下電工(現パナソニック電工)製ミニキッチン「GG7833」に組み込まれたもの)	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用していた事務所の一室が全焼する火災であった。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、周囲の可燃物に引火したものと考えられる。	東京都	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施


3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800843	平成20年11月9日	平成20年11月20日	電気洗濯機	火災	店舗が全焼する火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200800845	平成20年11月9日	平成20年11月20日	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	火災	当該製品から異臭がしたためブレーカーを切り、内部を確認すると、充電部に小動物が侵入し焼損していた。現在、原因を調査中。	沖縄県	
A200800848	平成20年9月21日	平成20年11月20日	自転車	重傷1名	雨の中で歩道様の自転車専用スロープを下っている際、自転車が右側に倒れ、重傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
A200800852	平成20年11月13日	平成20年11月21日	電気毛布	火災 軽傷1名	民家の一部が焼け、家人が火傷を負った。出火元付近に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	製造から20年以上経過した製品
A200800856	平成20年11月12日	平成20年11月21日	食器洗い乾燥機	火災	当該製品を使用中、発煙した。現在、原因を調査中。	東京都	


4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800846	平成20年11月10日	平成20年11月20日	ガス小型湯沸器(都市ガス用)	火災	台所の布巾が燃え、壁が少し煤ける火災が発生した。出火時に当該機器は使用しておらず、機器内部に煤積もなく異常が認められなかったことから、当該機器が原因ではないと考えられる。	東京都	
A200800850	平成20年10月9日	平成20年11月21日	ガスこんろ(LPGガス用)	火災	当該機器で調理中に火災が発生した。調理油過熱防止装置がつかない当該機種で天ぷら調理中にその場を離れたことから火災になったものと考えられる。	福島県	
A200800853	平成20年11月12日	平成20年11月21日	石油ストーブ(開放式)	火災	皿の一部を焼損する火災が発生した。当該製品の給油タンクの口金が外れ、本体内に脱落していたことから、灯油漏れによって、火災が発生したものと考えられる。	大阪府	
A200800855	平成20年11月13日	平成20年11月21日	ガスこんろ(都市ガス用)	火災	グリルで調理中に出火し、乾いた布をグリル排気部分に押し当てたため、更に炎が大きくなり、壁面を焦がした。グリル皿に水を入れられない状態で使用した為、グリル皿にたまった魚の油脂などから出火したものと考えられる。	静岡県	


温水洗净便座(機種・型式名: CW-531)

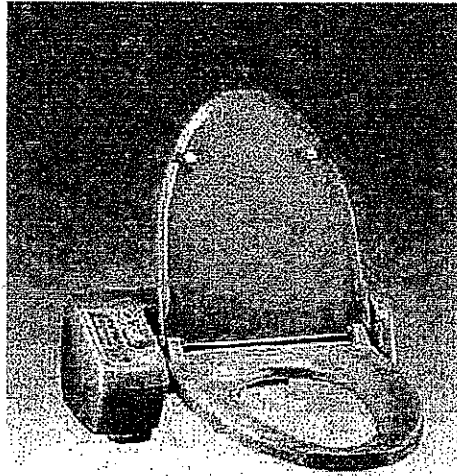


電気洗濯乾燥機(管理番号: A200800842)

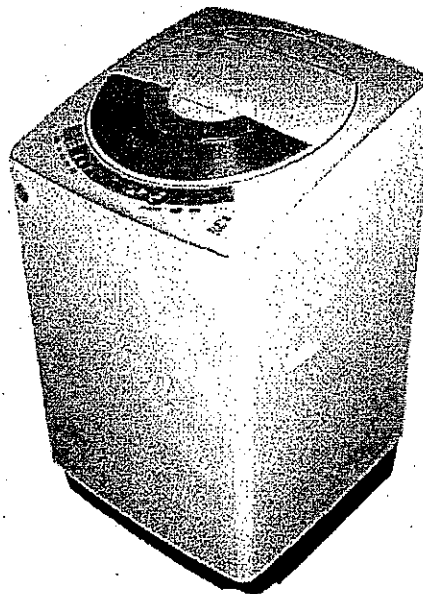


電気冷温風機(管理番号:A200800844)

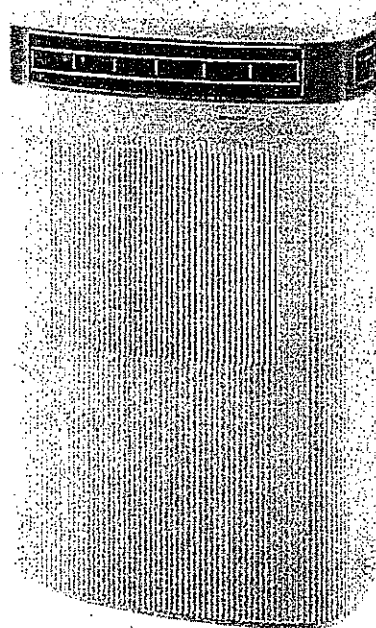

電気カーペット(管理番号:A200800847)

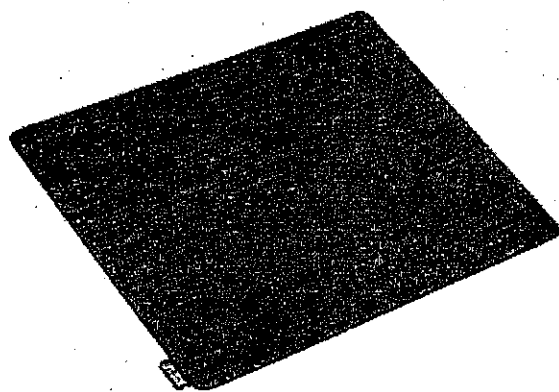


換氣扇(管理番号:A200800857)

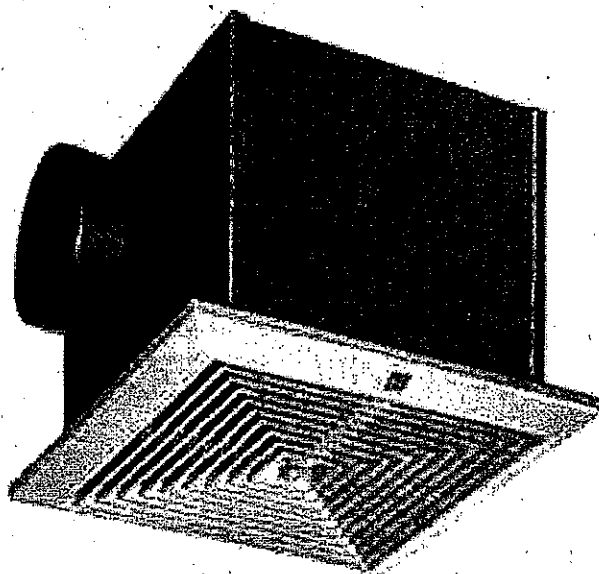

火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています


身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こんろ (前面操作) ※写真は富士工業製



一口こんろ (上面操作)



複数口こんろ (前面操作のみ)



対象製品 スイッチ部外観例

つまみが飛び出している電気こんろが対象です。



改修済み製品 スイッチ部外観例

周りにガードのあるつまみは改修済みです。引はねもご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こんろメーカー (株式会社)	電気こんろ品番
前面操作一口電気こんろ※1	サンウエーブ工業	SBE-101-100V, SBE-101-200V, FHS-31A, FHS-31B
	東芝ホームアプライアンス (株式会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	BHP-111, BHP-121
	日立アプライアンス	HT-1250, HT-1550, HT-1250T
	日立ハウステック	HK-1102, HK-2102, HT-1250C
	富士工業	FH-31A, FH-31B (品番表記がなく、100V, 200Vのみを表示している製品もあります。)
	松下電器産業	NK-1101, NK-1102, NK-2101, NK-2102
上面操作一口電気こんろ※1	サンウエーブ工業	CR-1201, CR-1201A, CR-1202, CR-1501, CR-1501A, CR-1501B
	三菱電機	HT-1280, HT-1500
複数口電気こんろ※2	サンウエーブ工業	HT-1280, HT-1500
	日立アプライアンス	HT-1290, HT-1290T, HT-1500
	サンウエーブ工業	SBE-2G, SBE-3G, SBE-3T
	東芝ホームアプライアンス (株式会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	HP-2000, HP-2000J, HP-2000T, HP-3000, UHP-S36A, UHP-S36AT, BHP-361T, BHP-365, BHP-461, BHP-461N, BHP-461W
	日立アプライアンス	HT-3000G, HT-3010G, HT-3310, HT-3510, HT-3511A, HT-4510, HT-D3451, HT-D4451, HT-D4451SS
	富士工業	FH-62, FH-621, FH-63, NSH-621, SBA-201, SBA-211, SBA-211A, SBA-301, SBA-311, SBA-311L
松下電器産業	NK-2220, NK-2251, NK-2252, NK-2306, HNT-2200 (※3), NK-2201, NK-2202, NK-2203, NK-2301, NK-2302, NK-2303, NK-2204, NK-2204GM, NK-2204M, NK-2304, NK-2305, NK-2307	

※1. 小形キッチンユニット (冷蔵庫付きタイプ・煎仕機タイプ等もあります) に組み込まれています ※2. 据置型・ビルトイン型があります ※3. ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協賛会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協賛会加盟キッチンユニットメーカー (五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山アルミ株式会社、タカラスタンダード株式会社、松下電工株式会社、株式会社ミカド

【小形キッチンユニット用電気こんろ協賛会加盟会社名・お問い合わせ先 (五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社
0120-126-174 <http://cleanup.jp/>

サンウエーブ工業株式会社
0120-190-530 <http://www.sunwave.co.jp/>

三協立山アルミ株式会社
0120-202-436 <http://www.sankyotateyama-al.co.jp/>

タカラスタンダード株式会社
0120-200-805 <http://www.takara-standard.co.jp/>

東芝ホームアプライアンス株式会社
0120-668-401 (株式会社 東芝コンシューママーケティング株式会社) <http://www.toshiba.co.jp/tcm/>

日立アプライアンス株式会社
0120-256-557 <http://www.hitachi-ap.co.jp/>

株式会社日立ハウステック
0120-524-852 <http://www.hitachi-ht.com/>

富士工業株式会社
0120-500-621 <http://www.fjic.co.jp/>

松下電器産業株式会社
0120-391-391 <http://panasonic.co.jp/>

松下電工株式会社
0120-116-484 <http://www.mew.co.jp/>

株式会社ミカド
0120-358-186 <http://www.micado.co.jp/>

三菱電機株式会社
0120-099-506 <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協賛会 0120-355-915 メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp
<http://www.denki-konro.jp/>

